



FIMAKS YEM KARMA MAKİNELERİ

TÜRKİYE'DEN 100+ ÜLKEYE

- Eco
- Yatay
- Dikey
- Sabit
- Kendi Yürür





TARTI SİSTEMİ VE ÖZEL YAZILIMLI TARTILAR

Fimaks yem karma makinelerinde opsiyonel olarak sunulan tartı sistemleri işletmenizin verimliliği açısından son derece önemlidir. Tartı sistemlerinde bulunan yazılımlar ile karışımlar tam olarak istenilen oranda yapılabilir. Rasyon içerisinde bulunacak farklı içerikler için ayrı ayrı ağırlık belirlenebilir. Böylece operatörler, yem karma makinesine rasyon içeriklerini koyarken, sırada hangi içeriğin oluştuğunu ve bu içeriğin ne kadar konulması gerektiğini tartı üzerinde görecektir. Gereken miktara yaklaşıldığında tartı üzerindeki alarm sistemi operatörü uyaracak ve yanlış karışımların ve gereğinden fazla yapılan karışımların önüne geçecektir. Yazılımlı tartı sistemleri 2.5m³ ve üzeri tüm yem karma makineleri ile, özel yazılımlı Winscale, DG8000 & DTMIC tartı sistemleri, 8m³ ve üzeri tüm yem karma makineleri ile tedarik edilebilir.



GÜÇLÜ METAL GÖVDE VE HARDOX

Fimaks yem karma makinelerinde özel alaşım, güçlü metal gövdeler kullanılır. Tabanında ise asitlenme, aşınma, paslanma ihtimallerine karşı daha kalın metal plakalar kullanılır. Standart olarak ST 37 kullanılırken Fimaks makinelerinde ST 52 kullanılmaktadır. Böylece makineler %40 oranında daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olur. Bunun yanında dünyanın en sağlam alaşımlarından olan Hardox metal gövde opsiyonel olarak Fimaks sabit yem karma makinelerinde tercih edilebilir. Ayrıca Fimaks'ın gelişmiş boyahanelerinde boyanan ve fırınlanan makineler, boyası uzun süre dayanacak duruma getirilerek müşteriye teslim edilmektedir.



ÖN KONVEYÖR BANT VE ÇAPRAZ KAPAK BOŞALTIM SİSTEMLERİ - EK KONVEYÖR VE ZİNCİR KONVEYÖR

8m³'e kadar yem karma makinelerinde sadece yandan boşaltma sistemi olan çapraz kapak bulunmakta iken, 8m³ ve üzeri yem karma makinelerinde isteğe bağlı olarak önden boşaltma sistemi olan ön konveyör bant bulunmaktadır. Ön konveyör bant saat yönüne ve saat yönü tersinde dönerek, kullanıcının karışımı istediği tarafa bırakmasını sağlamaktadır. Eco serisi ve 1.8m³ yem karma makineleri hariç tüm yem karma makinelerine ek olarak konveyör uzatma opsiyonu eklenebilir. Konveyör uzatma ve ön konveyörler, standart olarak bantlı, opsiyonel olarak metal ve zincir aksami ile tedarik edilebilir.

Konveyör ucuna takılan mıknatıs opsiyonel olarak tedarik edilebilir, rasyon içerisindeki tellerin ve metal partiküllerin temizliği sağlanarak, hayvanların sağlığı artırılabilir.

LASTİKLER, DİNGİLLER VE AKSLAR

Yem karma makinelerinin ağırlığına, boyutuna, dingil aralığına ve çalışacağı alanlara göre lastiklerin gerekli boyutları ve özellikleri belirlenmektedir. Belirlenen özelliklere göre lastikler kullanılması; makine dengesini artırır ve şase üzerindeki yükün doğru dağılımını sağlar. Doğru lastik seçimi yem karma makinesinin bağlı olduğu traktörün yakıt tüketimini de azaltır. 20m³'e kadar yem karma makinelerinde tek dingil ve 2 lastik bulunur. 20m³ ve üzeri yem karma makinelerinde çift dingil 4 lastik bulunur. Kendi yürür yem karma makinelerinde kullanılan lastikler de aynı özenle belirlenir. Aynı zamanda kendi yürür makinelerde İtalyan yürüyüş motorları bulunmaktadır.



Yüksek verim homojen karışım ile başlar!

Fimaks yem karma makineleri ile yüksek verimli rasyonlar.




ÖZEL TASARIM BASIMLI HELEZONLAR

Fimaks dikey yem karma makinelerinde özel tasarımı basımlı helezonlar kullanılmaktadır. Basım açısı, basım sayısı ve basım merkezleri uzun süren çalışmalar sonucunda maksimum homojenliğe göre ayarlanmıştır. Helezon üzerinde bulunan farklı bıçak monte delikleri kullanıcıya bıçak pozisyonu için seçenek sunmaktadır. Kıyımın çok veya az olması, helezon üzerindeki pozisyonu değiştirilebilir bıçaklar ile ayarlanabilir. 10/9 Kalite civatalar ve bıçak destekleri ile bıçakların daha stabil kalması sağlanır. Boyu ve kıvrımları maksimum homojenlik ve minimum taşmaya göre ayarlanmış olan helezonlar üzerinde, sıyrıcı bıçak ve itici palet bulunmaktadır.



BİÇAKLAR VE ÖZELLİKLERİ

Fimaks yem karma makinelerinde helezon üzerinde büyük ve küçük bıçaklar bulunur. Bunun dışında yem karma makinelerinde sabit bıçaklar da bulunmaktadır. Helezonun alt kısmındaki sıyrıcı bıçaklar tabandaki içeriğin tekrar rasyona karışmasını sağlar. Tabanda içerik artışı kalmaması rasyonları daha sağlıklı hale getirir. Böylece hayvanlarınızın da sağlıklı korunmuş olur. Yem karma üzerindeki ayarlanabilir sabit bıçaklar ile rasyon içeriğindeki kaba yemlerin ne kadar uzunlukta kesileceği ayarlanabilir. Çok ince kıyım yada az kıyım yapıldığında ortaya çıkan hayvan rahatsızlıklarını Fimaks yem karma makineleri ile önleyebilirsiniz. İtici paletler ile karışım daha kısa sürede boşaltılabilir.

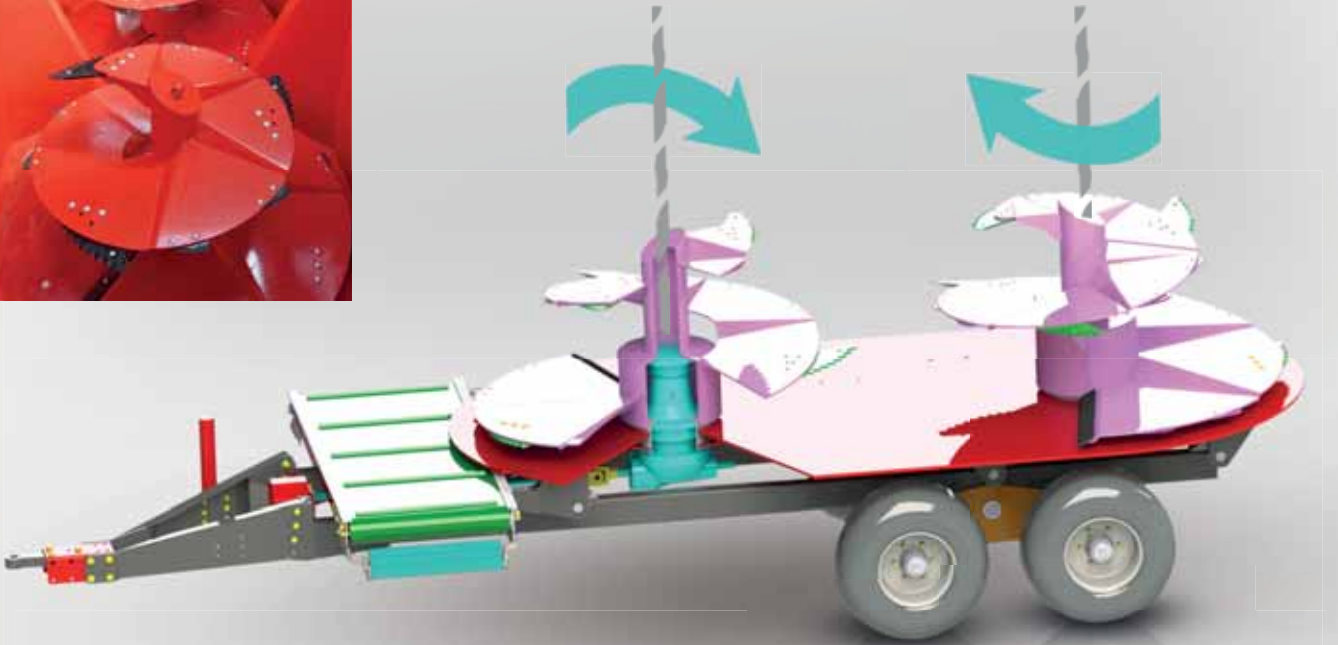

MAKİNE DESTEK AYIĞI

Fimaks dikey yem karma makinelerinde kullanıcı seçimine göre el pompalı yada hidrolik ayak bulunmaktadır. Makine traktöre bağlı olmadığı durumlarda, makinenin ön kısmı bu ayaklar ile desteklenebilir.

İTALYAN ŞANZİMANLAR

Fimaks dikey yem karma makinelerinde İtalyan planet şanzımanlar kullanılmaktadır. Bu şanzımanlar sayesinde yem karma makineleri daha az güç ile çalışabilirken aynı zamanda daha uzun ömürlü olmaktadır.



LOADCELL

Rasyonun içeriği en önemli faktörlerden birisidir. Rasyonun doğru ayarlanması için tartı sistemi gereklidir. Tartı sisteminin doğru ağırlığı göstermesi, loadcell'lerin doğru yerleştirilmesi ile gerçekleşir. Makine boyutuna göre seçilen loadceller ile zorlu şartlarda dahi, daha doğru ölçüm yapılması sağlanırken, tartı sisteminin ömrü de daha uzun olur. Fimaks konusunda uzman ekibi ile bu işlemi en ideal şekilde gerçekleştirerek, kullanıcıların doğru rasyonu hazırlaması için gereken tüm ayarlamaları yapmaktadır.

Fimaks, aktif ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle katalogta belirtilen; modelleri, opsiyonları, teknik özellikleri ve diğer tüm bilgileri, önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu katalogta kullanılan fotoğraflar ve görseller standart donanıma dahil olmayan özellikleri ve opsiyonları içerebilir.



1.5 METREKÜP



2.5 METREKÜP



1.5 METREKÜP ELEKTRİKLİ



5.5 METREKÜP



ECO MODEL YEM KARMA MAKİNELERİ

Eco yem karma makineleri, küçük ve orta büyüklükte işletmeler için tasarlanmış makinelerdir. Makinenin basit ve hafif yapısı süt ve besi çiftleri için vazgeçilmez olmasını sağlamaktadır.

Dik olarak çalışan helezon sistemi, üzerinde bulunan özel alaşım ve özel tasarımı bıçaklar sayesinde yuvarlak ve kare balyaların kısa sürede parçalanmasını, kesilmesini ve diğer kaba ve kesif yemlerle homojen olarak karışmasını sağlar. Helezon ve gövdenin özel tasarımı sayesinde makine içinde herhangi bir kör nokta bulunmamaktadır ve bu nedenle kova içerisinde boşaltma sonrası yem kalmamaktadır.

Bu özel tasarım, kullanılan uzun ömürlü şanzıman sistemi ile birlikte yatay yem karma makinelerine kıyasla çok daha düşük güce ihtiyaç duymaktadır.

2.5m³ yem karma makinelerinde yükleme tertibatı ve kendinden hidrolik sistem standart olarak bulunurken, 5.5m³ eco model yem karma makineleri ile opsiyonel olarak yükleme tertibatı, programlı tartı sistemi ve hidrolik pompa sistemleri tedarik edilebilir. Yükleme tertibatı içerisinde bulunan hidrolik kontrollü kova sayesinde malzemeleri kolaylıkla makine içerisine doldurabilirsiniz. Tartı sistemi sayesinde tam olarak istediğiniz oranda karıştırılmış rasyonları hazırlayabilirsiniz.



Düşük beygir gücü, yüksek performans!

Fimaks eco serisi yem karmalar sayesinde düşük beygir gücü ile mükemmel karışımlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMV 1.5S	FMV 1.5SE	FMV 2.5S	FMV 5.5S
HACİM	(m³)	1.5	1.5	2.5	5.5
ELEKTRİK MOTORU		-	380V/7.5kW	-	-
BOŞALTIMA SİSTEMİ		Çapraz Kapak	Çapraz Kapak	Çapraz Kapak	Çapraz Kapak
HELEZON SAYISI	(adet)	1	1	1	1
YÜKSEKLİK	(mm)	1650	1650	1795	2300
UZUNLUK	(mm)	1900	1900	4000	3800
GENİŞLİK	(mm)	1250	1250	1680	2100
AĞIRLIK	(kg)	500	500	1200	1780
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(kW/HP)	7.5/10	7.5/10	18/25	28/40
BIÇAK SAYISI	(adet)	5/2	5/2	4/2	5/2
TABAN/GÖVDE/HELEZON KALINLIĞI	(mm)	10/4/8	10/4/8	10/4/8	14/4/12
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		4x(2.00/50-100)	4x(2.00/50-100)	2x(165/80 R13)	2x(10/80-12)



4 METREKÜP



YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ

Yatay helezonlu yem karma makineleri küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ideal makinelerdir. Makinenin yüksekliğinin az olması birçok işletmede sorunsuzca kullanılmasını sağlamaktadır.

Tek helezonlu yatay yem karma makinelerinde Altta tek helezon ve üstte iki küçük helezon sistemiyle, makinede bulunan içerikler döndürülerek kısa sürede homojen bir karışım elde edilmektedir. Kaliteli ve uzun ömürlü özel şanzımanla birlikte güç ihtiyacı minimumda tutulurken, duvar ve taban kalınlıkları, gövdede kullanılan materyalin özellikleri makinenin uzun ömürlü olması için gerekli tüm kriterleri karşılamaktadır.

Opsiyonel olarak sunulan elektronik dijital tartı sistemleri sayesinde makinelerin içerisine atılan yemler yüksek hassasiyetle tartılabilmekte ve rasyonlar doğru olarak hazırlanabilmektedir.

Opsiyonel olarak sunulan yükleme tertibatları sayesinde makine içerisine tüm içerik, hidrolik kapak ile kolaylıkla konulabilir.

Opsiyonel olarak sunulan mıknatıs ile yem içerisine karışan, tel ve metal partiküller rasyon içerisinden ayrıştırılarak, hayvan sağlığı artırılabilir.

6 METREKÜP



9 METREKÜP



12 METREKÜP



Yardımcı helezonlar ile sirkülasyon!

Birbirinden farklı tasarlanmış 2 farklı yardımcı helezon ile makine içindeki yem tam karışır.



9 ve 12 metreküp yatay yem karma makineleri iç mekanizma ve helezonların görünümü.
1 ana helezon, 1 uzun ve 1 kısa yardımcı helezon.



4 ve 6 metreküp yatay yem karma makineleri, iç mekanizma ve helezonların görünümü.
1 ana, 2 kısa yardımcı helezon.



Yatay yem karma makineleri yardımcı helezonları.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMHI 4	FMHI 6	FMHI 9	FMHI 12
HACİM	(m ³)	4	6	9	12
HELEZON SAYISI	(adet)	1 (+2 Yarım)*	1 (+2 Yarım)*	1(+2)**	1(+2)**
YÜKSEKLİK	(mm)	2000	2150	2600	2720
UZUNLUK	(mm)	4300	4800	5300	5900
GENİŞLİK	(mm)	1700	1850	2100	2150
AĞIRLIK	(kg)	1680	2200	3950	4600
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(hp/kW)	40/28	40/28	40/55	46/61
BIÇAK SAYISI	(adet)	42+14	45+16	53+14	73+19
TABAN/GÖVDE KALINLIĞI	(mm)	6/4	6/4	10/8	10/8
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		2x(10.0/75 R15.5)	2x(10.0/75 R15.5)	2x(315x70 R22,5)	2x(315x80 R22,5)

* 4 m³ ve 6 m³ yatay yem karma makinelerinde 2 kısa yardımcı helezon bulunur.

** 9 m³ ve 12 m³ yatay yem karma makinelerinde 1 uzun 1 kısa yardımcı helezon bulunur.



TEK HELEZONLU MODELLER

Fimaks, küçük, orta ve büyük işletmeler için ideal boyutta ve ideal özelliklerde yem karma makineleri üretmektedir. Makinelerin basit ve hafif yapısı süt ve besi çiftlikleri için vazgeçilmez olmasını sağlamaktadır.

Dik olarak çalışan helezon sistemi, üzerinde bulunan özel alaşımlı ve özel tasarımı bıçaklar sayesinde yuvarlak ve kare balyaların kısa sürede parçalanmasını, kesilmesini ve diğer kaba ve kesif yemlerle homojen olarak karışmasını sağlar.

Helezon ve gövdenin özel tasarımı sayesinde makine içinde herhangi bir kör nokta bulunmamaktadır ve bu nedenle kova içerisinde boşaltma sonrası yem kalmamaktadır. Bu özel tasarıma sahip, uzun ömürlü şanzıman sistemi ile birlikte yatay yem karma makinelerine kıyasla çok daha düşük güce ihtiyaç duymaktadır.

Opsiyonel olarak sunulan elektronik dijital tartı sistemi sayesinde makine içersine atılan yemler yüksek hassasiyetle tartılabilmekte ve rasyonlar doğru olarak hazırlanabilmektedir.

Opsiyonel olarak sunulan yükleme tertibatları sayesinde ağır ve yüklemesi zor içerikler kolaylıkla makineye yüklenebilir.

Opsiyonel olarak sunulan yan konveyör uzatma seçeneği ile yüksek veya uzak yemliklere, makine içersindeki rasyon kolaylıkla boşaltılabilir.

Opsiyonel olarak sunulan hidrolik pompa sistemi sayesinde traktörün üzerine binen yük hafifletilebilir.

Opsiyonel olarak sunulan mıknatıs ile rasyonun içersine karışan tel ve metal partiküller ayrılıp, hayvan sağlığı artırılabilir.

Opsiyonel olarak sunulan 1m³ ilave sayesinde hayvan sayısı artan işletmeler yeni makine almak yerine hali hazırdaki Fimaks yem karma makinelerinin hacmini arttırabilir.

1.8 METREKÜP

8 M³ YANDAN

3 METREKÜP

12 M³ YANDAN

5 METREKÜP

12 M³ ÖNDEN8 M³ ÖNDEN15 M³ ÖNDEN

Yeni nesil dikey helezonlar ile yüksek homojenlik!

Yeni tasarım basımlı helezonlar ile rasyonlarınız yüksek homojenlikte hazırlanır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	FMV 1.8S	FMV 3S	FMV 5S	FMV 8S	FMV 8F	FMV 12S	FMV 12F	FMV 15F
HACİM (m ³)	1.8	3	5	8	8	12	12	15
BOŞALTIMA SİSTEMİ	ÇAPRAZ KAPAK	ÇAPRAZ KAPAK	ÇAPRAZ KAPAK	ÇAPRAZ KAPAK	ÖN KONVEYÖR	ÇAPRAZ KAPAK	ÖN KONVEYÖR	ÖN KONVEYÖR
HELEZON SAYISI (adet)	1	1	1	1	1	1	1	1
YÜKSEKLİK (mm)	1500	2100	2400	2700	2850	2870	2950	3500
UZUNLUK (mm)	1800	3850	3950	4150	5200	4750	5350	5470
GENİŞLİK (mm)	1650	1650	2300	2500	2400	2400	2300	2300
AĞIRLIK (kg)	840	1700	2150	3400	3400	4000	4050	4250
GÜÇ GEREKSİNİMİ (kW/HP)	18/25	21/30	28/40	48/65	48/65	59/80	59/80	66/90
BIÇAK SAYISI (büyük/küçük/sabit)	4/2	4/2	5/2	5/2	5/2	6/12/2	6/12/2	6/12/2
TABAN / GÖVDE / HELEZON KALINLIĞI (mm)	12/4/12	12/4/12	15/5/12	20/6/12	20/6/12	20/6/12	20/6/12	20/6/12
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ	ASILI	2x (10/80-12)	2x (10/80-12)	2x(12.5/80-15,3)	2x(12.5/80-15,3)	2x(4.00x60 R15.5)	2x(4.00x60 R15.5)	2x(4.00x60 R15.5)



2 VE 3 HELEZONLU MODELLER

Çift ve üç helezonlu modeller, orta ve büyük işletmeler için ideal yem karma çözümlerinden birisidir.

Dik olarak çalışan helezon sistemi, üzerinde bulunan özel alaşım ve özel tasarımı bıçaklar sayesinde yuvarlak ve kare balyaların kısa sürede parçalanmasını, kesilmesini ve diğer kaba ve kesif yemlerle homojen olarak karışmasını sağlar.

Helezon ve gövdenin özel tasarımı sayesinde makine içinde herhangi bir kör nokta bulunmamaktadır ve bu nedenle kova içerisinde boşaltma sonrası yem kalmamaktadır. Bu özel tasarıma sahip, uzun ömürlü şanzıman sistemi ile birlikte yatay yem karma makinelerine kıyasla çok daha düşük güce ihtiyaç duymaktadır.

Opsiyonel olarak sunulan elektronik dijital tartı sistemi sayesinde makine içersine atılan yemler yüksek hassasiyetle tartılabilmekte ve rasyonlar doğru olarak hazırlanabilmektedir. Winscale özel yazılımlı tartı sistemleri ile daha profesyonel karışımlar hazırlanabilir, karışımların takibi gerçekleştirilebilir.

Opsiyonel olarak sunulan yükleme tertibatları sayesinde ağır ve yüklemesi zor içerikler kolaylıkla makineye yüklenebilir. Yükleme tertibatı opsiyonu 24m³ ve 36m³ yem karma makineleri için sunulmamaktadır.

Opsiyonel olarak sunulan yan konveyör uzatma seçeneği ile yüksek veya uzak yemliklere, makine içerisindeki rasyon kolaylıkla boşaltılabilir.

Opsiyonel olarak sunulan hidrolik pompa sistemi sayesinde traktörün üzerine binen yük hafifletilebilir.

Opsiyonel olarak sunulan mıknatıs ile rasyonun içerisine karışan tel ve metal partiküller ayrılıp, hayvan sağlığı arttırılabilir.

Opsiyonel olarak sunulan ön şanzıman ile makinenin gerektirdiği beygir gücü ihtiyacı %20 düşürülebilir.

Opsiyonel olarak sunulan geniş açılı shaft ile hareket kolaylığı sağlanabilir.

Opsiyonel olarak sunulan elektrik motoru ve pompa sistemi ile traktör ihtiyacı olmadan rasyonlar hazırlanabilir.

16 M³ YANDAN16 M³ ÖNDEN20 M³ ÖNDEN24 M³ ÖNDEN36 M³ ÖNDEN

Yüksek hacimli makinelerde 2 ve 3 helezonlu sistemler!
Kapasitesi yüksek makinelerde birden çok helezonlu sistemler.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMV 16S	FMV 16F	FMV 20F	FMV 24F	FMV 36F
HACİM	(m ³)	16	16	20	24	36
BOŞALTIMA SİSTEMİ		ÇAPRAZ KAPAK	ÖN KONVEYÖR	ÖN KONVEYÖR	ÖN KONVEYÖR	ÖN KONVEYÖR
HELEZON SAYISI	(adet)	2	2	2	2	3
YÜKSEKLİK	(mm)	2850	2850	3100	3150	3630
UZUNLUK	(mm)	6750	6800	7680	7680	9700
GENİŞLİK	(mm)	2300	2300	2300	2300	2400
AĞIRLIK	(kg)	5900	6000	7050	7250	13000
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(kW/HP)	75/100	75/100	89/120	95/130	129/170
BIÇAK SAYISI (büyük/küçük/sabit)	(adet)	12/24/2	12/24/2	12/24/2	12/24/2	24/36/2
TABAN / GÖVDE / HELEZON KALINLIĞI	(mm)	20/6/12	20/6/12	20/6/12	20/6/12	24/6/12
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		2x(4.00/60 R15.5)	2x(4.00/60 R15.5)	4x(4.00/60 R15.5)	4x(4.00/60 R15.5)	8x(235/70 R17.5)



SABİT YEM KARMA MODELLERİ

Sabit yem karma makineleri kullanıcılara özel proje çalışmalarıdır. Bu yem karma makineleri, büyük işletmeler için gerekli olan büyük hacimi sunar. 2 ve 3 helezonlu yapıları, güçlü motorları ile homojen rasyonlar sunar.

İsteğe göre sunulan hardox gövde, yazılımlı ve kablosuz bağlantılı tartı sistemleri ile her kullanıcı kendi yem merkezini istediği şekilde oluşturabilmektedir.

Elektrik motorlarına takılan özel şazımanlar ve frekans konvertörlü elektrik sistemleri ile enerji tüketimi minimuma inmektedir.

Opsiyonel sağlamlıkta kendini dünya çapında kanıtlamış Hardox gövde ile makineler çok daha uzun ömürlü.

Opsiyonel Z Konveyör ile dağıtım aracına kolaylıkla yükleme ve vakitten tasarruf.

Opsiyonel DG8000 & DTMIC yazılımlı tartılar ile profesyonel karışımlar.

Opsiyonel olarak sunulan mıknatıs ile yem içerisindeki karışan, tel ve metal partiküller rasyon içerisinde ayrıştırılarak, hayvan sağlığı artırılabilir.

Opsiyonel olarak sunulan kablosuz veri aktarım sistemi ile yem karma makinesi üzerindeki tartı verilerini ofisinizden takip edebileceksiniz.

16 METREKÜP



30 METREKÜP



20 METREKÜP



40 METREKÜP



24 METREKÜP



50 METREKÜP



50 Metreküpe kadar hacimli sabit yem karma makineleri!
Büyük işletmeler için 2 ve 3 helezonlu sabit yem karma çözümleri.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMVS 16	FMVS 20	FMVS 24	FMVS 30	FMVS 40	FMVS 50
HACİM	(m ³)	16	20	24	30	40	50
HELEZON SAYISI	(adet)	2	2	2	2	3	3
YÜKSEKLİK	(mm)	2540	2830	3100	3320	3200	3500
UZUNLUK	(mm)	5040	6000	6000	6320	8360	8360
GENİŞLİK	(mm)	2275	2315	2315	2290	2400	2400
AĞIRLIK	(kg)	7000	8000	8800	10.000	14.000	15.000
TABAN / GÖVDE / HELEZON KALINLIĞI	(mm)	20/8/15	20/8/15	20/8/15	20/8/15	20/8/15	20/8/15
LOADCELL SAYISI	(adet)	4	6	6	6	8	8
MOTOR GÜCÜ	(kW)	2x45	2x45	2x45	2x55	3x45	3x55



KENDİ YÜRÜR MODELLER

Mastermix kendi yürür yem karma makineleri büyük işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanmıştır.

Sahip olduğu motor ve freze sayesinde herhangi bir traktör ve yükleme aracına ihtiyaç duymadan her türlü ürünü içerisine alarak homojen bir karışım elde etmektedir.

Güçlü freze sayesinde silajın, balyanın ve konsantre yemin yüklenmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Otomatik durma işlevi sayesinde yüklenecek ürüne yavaşça yaklaşarak fren pedalına ihtiyaç duymadan yükleme yapılabilmektedir. Bu sistem aynı zamanda eğimli yerlerde operatöre kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Kendi yürür yem karma makinelerinin, $12m^3$, $14m^3$ ve $16m^3$ olarak üç farklı modeli bulunmaktadır.



Güçlü freze ile tüm içeriği kolaylıkla yükleyip, yeni nesil helezonları ile ideal homojenlikte karıştırır.

Kendi yürür olması sayesinde içerisindeki rasyonu en hızlı şekilde yerine ulaştırır ve dağıtır.



Büyük işletmelerin kahramanları!

Yem karma ve dağıtma işlemini tek başına çok kısa zamanda gerçekleştirir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	MASTERMIX 12	MASTERMIX 14	MASTERMIX 16
HACİM	(m ³)	12	14	16
HELEZON SAYISI	(adet)	1	1	1
YÜKSEKLİK	(mm)	3150	3200	3300
UZUNLUK	(mm)	7300	7800	8000
GENİŞLİK	(mm)	2380	2380	2380
AĞIRLIK	(kg)	9500	10.000	10.500
GÜÇ	(kW/HP)	129/175	129/175	129/175
BIÇAK SAYISI	(adet)	6	8	10
TABAN / GÖVDE / HELEZON KALINLIĞI	(mm)	20/8/12	20/8/12	20/8/12
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		4x(245/70R 19.5)	4x(245/70R 19.5)	4x(245/70R 19.5)



FİMAKS 100'DEN FAZLA ÜLKEDE



FİMAKS Mustafakemalpaşa Fabrika
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Cadde 5 No:2 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
T: +90 224 632 63 03
F: +90 224 632 63 04

FİMAKS Karacabey Fabrika
Bursa Yolu 2.Km DSİ Karşısı
16700 Karacabey / Bursa
T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 662 37 47

FİMAKS BAYİNİZ



Website



Loder



Youtube



Facebook



Bizi Arayın



www.fimaks.com | www.fimaksloader.com | info@fimaks.com